

# KPDUxPC90

Bloc d'alimentation 1U orientable



## UNIK ✓

- ✓ Prises 2P+T conformes à la NFC15100
- ✓ Livré avec des équerres de fixations orientables
- ✓ Vis et écrous cage inclus

## L'USAGE

Ce bloc d'alimentation en aluminium est proposé en bloc de 8 prises. Il est conçu pour des installations polyvalentes, avec des prises françaises 2P+T NF C61-314 orientés à 45° pour une grande flexibilité d'utilisation.


Sa façade en aluminium anodisé, associée à des prises noires, lui confère un design moderne et robuste. Il est équipée d'un câble d'alimentation HO5VV-F 3G 1,5 de 2,5 mètres avec une fiche DIN 49441 de 16A.

Grace à aux équerres adaptables, l'angle de fixation peut être choisi (horizontale/verticale ou tout autre position).


## LA STRUCTURE

**Dimensions :** (L)482mm x (l)44.45mm x (P)44,45mm


**Matériaux :** Aluminium/thermoplastique

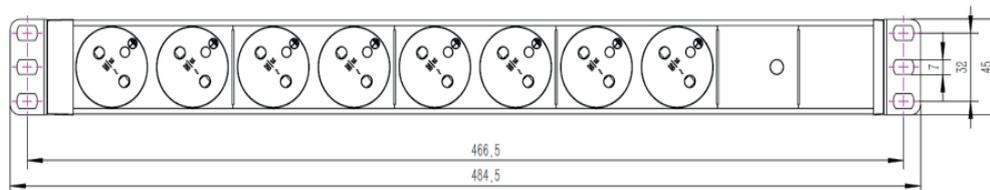

**KPDU8PC90**  
Vue de face

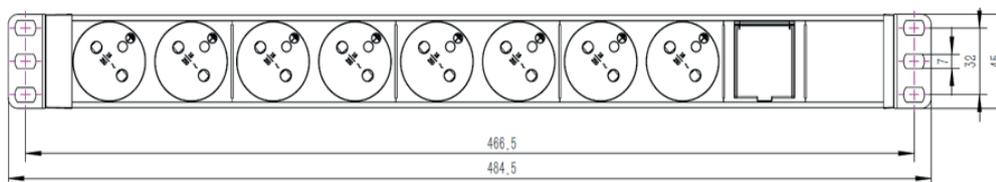

**KPDU8PCSW90**  
Vue de face

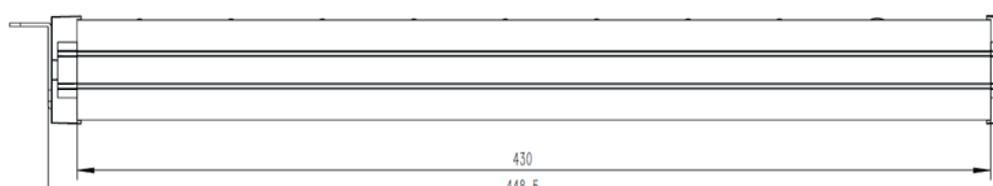

**KPDU8PC90**  
& **KPDU8PCSW90**  
Vue de côté



# KPDUxPC90

Bloc d'alimentation 1U orientable

## LES RÉFÉRENCES

Références	Désignation	Conditionnement
KPDU8PC90	Bloc d'alimentation aluminium 19" 8 prises avec fixation orientable et voyant lumineux	Eco-box de 1p
KPDU8PCSW90	Bloc d'alimentation aluminium 19" 8 prises avec fixation orientable et interrupteur lumineux munis d'un capot	Eco-box de 1p

