


KPUU6KZHx

Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSZH

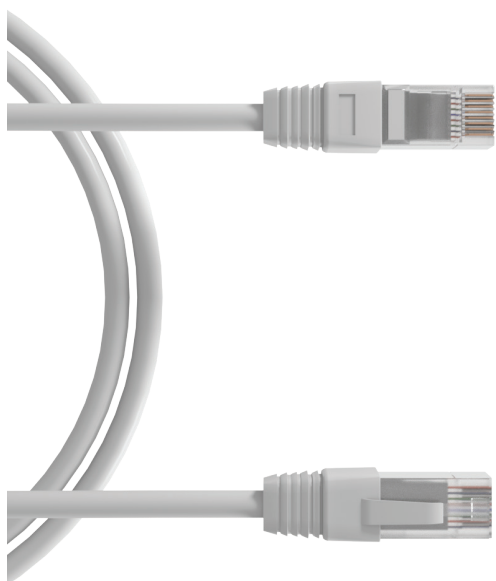

UNIK ✓

- ✓ Conforme à la norme Cat6 et dépasse les tests à 250 MHz
- ✓ Manchon avec protection de languette RJ45
- ✓ Gaine LSZH pour une faible émission de fumée
- ✓ Disponible en différentes longueurs et différentes couleurs



L'USAGE

Les cordons de brassage U/UTP Cat6 d'Unikkern, testés selon les normes ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568, supportent les installations de câblage structuré. Ils sont conformes à la norme Cat6, dépassant les tests à 250 MHz, et assurent une compatibilité descendante. Disponibles en différentes couleurs et longueurs, ces cordons ont des manchons avec protection de languette pour protéger les connecteurs RJ45 et une gaine LSZH pour de faibles émissions de fumée.

LES CONFORMITÉS

Connecteur

IEC 60603-7-5:2010 Cat6

Système

ISO/IEC 11801-1:2017 Class E

Applications

IEEE 802.3 : 1G BASE T

IEEE 802.3 POE : Type 1 to 4 jusqu'à 90w

LA STRUCTURE

Conducteur interne : Cuivre AWG24

Diamètre d'isolation : 0.98 mm PE

Diamètre extérieur : 5.3 mm nominal

Contact RJ45 : Bronze / platine - plaqué or

Code couleur : TIA 568B



KPUU6KZHx

Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSZH

LES PERFORMANCES

Résistance de contact : <math><20\text{m}\Omega</math> IEC 60512-2-1 Test 2a

Résistance d'entrée/sortie : <math><200\text{m}\Omega</math> IEC 60512-2-1 Test 2a

Résistance d'isolation : <math><500\text{m}\Omega</math> @100V DC IEC 60512-2-1 Test 3a

Tension : > 1000V DC contact à contact, > 1500V DC contact à terre,
IEC 60512-2-1 Test 4a

Cycles d'insertion : > 1000

Tension de fonctionnement max : > 72V DC

Capacité de puissance : > 90W

Température de fonctionnement : -40°C à +70°C

LES RÉFÉRENCES

Longueur	Blindage	Références	Désignation	Conditionnement
0.5m	U/UTP	KPUU6KZH05	Cordon CAT6 U/UTP 0.5m LSZH	Emballage éco-responsable
1m	U/UTP	KPUU6KZH1	Cordon CAT6 U/UTP 1m LSZH	Emballage éco-responsable
2m	U/UTP	KPUU6KZH2	Cordon CAT6 U/UTP 2m LSZH	Emballage éco-responsable
3m	U/UTP	KPUU6KZH3	Cordon CAT6 U/UTP 3m LSZH	Emballage éco-responsable
5m	U/UTP	KPUU6KZH5	Cordon CAT6 U/UTP 5m LSZH	Emballage éco-responsable
10m	U/UTP	KPUU6KZH10	Cordon CAT6 U/UTP 10m LSZH	Emballage éco-responsable

Couleurs disponible: 

LES COMPLÉMENTS



KCU64PZHx

Câble Cat6 U/UTP 4 paires LSZH,
disponible en Dca, Cca & B2ca



KJ6UxHQEF

Keystone RJ45 Cat6 non blindé,
vérifié ETL



KJPP1UUEF

Panneau de brassage 1U 24
ports

